

九州シンクロトン光研究センター 県有ビームライン利用報告書

課題番号：1901001R

B L 番号：11

(様式第 5 号)

小角 X 線散乱によるリサイクルおよびバージンプラスチックの構造解析
Structural analysis of recycled plastics and virgin plastics by small-angle X-ray scattering

パントン パチャ
Patchiya Phanthong

福岡大学工学部化学システム工学科

Department of Chemical Engineering, Faculty of Technology, Fukuoka University

- ※ 1 先端創生利用（長期タイプ）課題は、実施課題名の末尾に期を表す（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）を追記してください。
- ※ 2 利用情報の公開が必要な課題は、本利用報告書とは別に利用年度終了後 2 年以内に研究成果公開（論文（査読付）の発表又は研究センターの研究成果公報で公表）が必要です（トライアル利用を除く）。
- ※ 3 実験に参加された機関を全てご記載ください。
- ※ 4 共著者には実験参加者をご記載ください（各実験参加機関より 1 人以上）。

1. 概要（注：結論を含めて下さい）

プラスチックのマテリアルリサイクルが進展しない大きな要因として、力学物性の低下が上げられる。従来この原因は化学劣化であると考えられてきた。しかしながら最近の我々の研究により、化学劣化していないリサイクルプラスチックにおいても力学物性が低下していることが明らかとなった。またプレス成形条件により、この力学物性が大きく改善できることも明らかとなった。これらの結果は、リサイクルプラスチックの力学物性の低下は化学劣化ではなく構造的な物理劣化であることを示している。

本研究は様々なプレス成形を行ったバージンプラスチックおよびリサイクルプラスチックの内部構造を X 線小角散乱により調べ、力学物性との関係を検討する目的で行った。その結果、力学物性により内部構造に違いがあることが明らかとなった。

(English)

The main obstruction in material recycling process is the poor mechanical properties in recycled products. Conventionally, chemical degradation was considered as the main cause. However, based on our previous studies, it can be found that plastics are not degraded by chemical. In other way, physical degradation is the main cause for the poor mechanical properties in recycled plastics.

The purpose of this study is to investigate the relationship between the changes of inner structures and mechanical properties of virgin and recycled plastics after annealed by various treatments and molding conditions. SAXS is the main instruments which can be used for characterization of inner structure such as long period, thickness of crystalline layer, and amorphous layer of plastics products. The results can be shown that the different of inner structures related to the degradation of mechanical properties in plastics.

2. 背景と目的

現在天然資源の枯渇や廃棄物の増加に伴う環境負荷の増大などの問題解決を考慮したリサイクルの取り組みが、多くの材料・製品分野で取り組まれている。特にプラスチックはその排出量が膨大であること、また原材料がほとんど輸入に依存している石油であることなどから、環境省を中心として多くの官庁・産業界で取り組みが検討されている。プラスチックの有効利用の方法は、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクル、マテリアルリサイクルの 3 種類に分類できるが、この内ケミカルリサイクルはコスト的に

課題があり、またサーマルリサイクルは最終処分としては有効であるが、資源の再利用という視点からは課題がある。従ってマテリアルリサイクルの推進が重要な課題となっている。

しかしながらリサイクルされたプラスチックでは、バージンの物性と比較して極めて低い値しか発現できないため、パレットや擬木のような、付加価値の低い、限定された用途のみに留まり、拡張されていないのが現実である。

従来この物性値低下の原因は、成形加工などによる分子量の低下、酸化劣化によるものとされてきた。しかしながら昨年度来の我々の研究結果から、分子量の低下や酸化劣化がないリサイクルプラスチックでも物性値が大きく低下していること、また逆に適度な処理を施すことで、バージン樹脂同等の物性値を発現させることができることを見出した。このような再生処理技術が確立すれば、プラスチックのマテリアルリサイクルを大きく推進することが可能となると考えられる。本実験はそのための基礎データの収集と、最適処理法の指針を得ることが目的である。

本研究は X 線小角散乱により、様々な熱プレス条件で成形した試料の内部構造を評価し、力学特性との関係を調べることを目標として執り行った。

3. 実験内容 (試料、実験方法、解析方法の説明)

実験に用いたバージンポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレンは、射出成形・フィルムグレード品である。これらペレットを種々の条件で熱プレスし、徐冷 (SC) および氷水で急冷 (Q) させて、薄膜を作成した。Fig. 1 に実際に作成した試料例を示す。

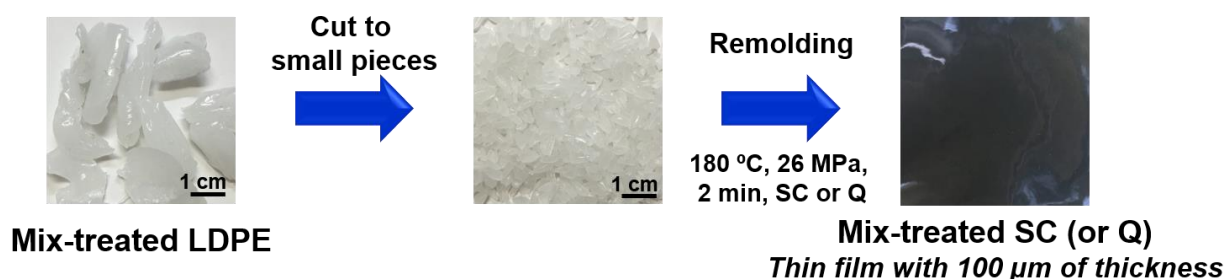


Fig. 1 Fabrication of thin film (100 μm of thickness) by hot compression

測定方法：透過による小角 X 線散乱

○カメラ長:1000 mm、X 線エネルギー8 keV を選択した場合

測定角度範囲： $q = \text{約 } 0.14\text{-}3.0 \text{ nm}^{-1}$

○測定試料の密度に適切した X 線のエネルギー(8-11 keV)を選択する。

○透過による小角 X 線散乱

○全散乱パターンを測定できる、PILATUS 100K を使用

検出領域 200 mm×200 mm

ビームストッパーサイズは 0.16 nm^{-1}

○試料の透過率測定を SAXS 測定と同時に行う。

試料前後にイオンチェンバーを配置

○広角の測定には、イメージングプレートを用いる。

測定は常温、常圧下で行う。フィルム系はそのままで、あるいはスライドガラスに挟み込んで測定に供する。

試料からの適切な散乱強度を得るために必要とする照射時間は、時間とともに X 線強度が減衰することを考慮して(試料の入れ替えを含み)算出すると、10.5 時間あたり 24 点であり、3 日間で 75 試料の測定を行う。

4. 実験結果と考察

Fig. 2 shows SAXS profile of LDPE grade J2522 original thin film and mix-treated samples with different mixing rate (15 or 30 rpm) and remolding condition (slow-cooling (SC) or quench cooling (Q)). Peak position of scattering curve can be revealed as q_{max} value which can

be further calculated to long period of LDPE inner structures. The q_{\max} of original LDPE thin film which fabricated by slow-cooling (Org-SC) can be evaluated at 0.39 nm^{-1} . However, the original LDPE thin film which fabricated by quench cooling (Org-Q) shows higher of q_{\max} at around 0.50 nm^{-1} which can be implied to the difference of inner structures from remolding condition. For mix-treated LDPE, it can be found that the significant differences of SAXS profiles based on the effect from remolding over the effect from mixing treatment at 15-30 rpm. The 15 rpm-SC and 30 rpm-SC shows the similar position of q_{\max} around 0.38 nm^{-1} . In other way, q_{\max} position of 15 rpm-Q and 30 rpm-Q are around 0.49 nm^{-1} . Moreover, the averaged values of q_{\max} of original and mix-treated samples which remolding by slow-cooling (q_{sc}) are 0.38 nm^{-1} , however; 0.49 nm^{-1} is the averaged value of q_{\max} of LDPE samples after remolding by quench cooling (q_{Q}).

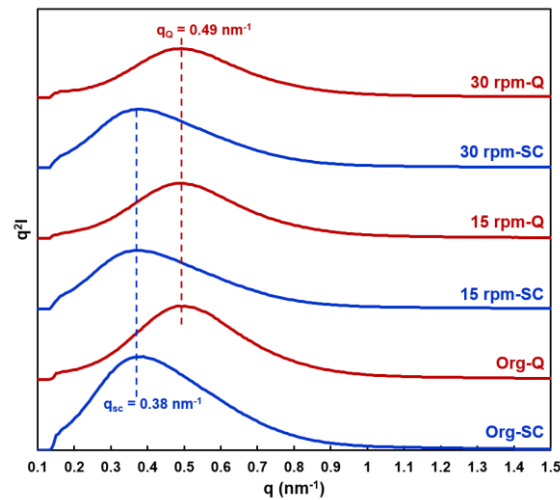


Fig. 2 SAXS profile of LDPE original samples (Org) and LDPE after mixing treatment with different mixing rate (15 or 30 rpm) and remolding condition (SC; showed in blue color curve, or Q; showed in red color curve).

The relationship between q_{\max} , long period, and toughness of original and mix-treated LDPE are tabulated in **Table 1**. It can be found that the higher of q_{\max} in mix-treated 15 rpm-Q and 30 rpm-Q leads to the shorter of long period as compared to the mix-treated LDPE which remolded by slow-cooling (SC). However, these shorter of long period are affected to the increasing of toughness. From these results, it can be implied that the transition of inner structures of virgin LDPE grade J2522 and the regeneration of mechanical properties can be caused from the suitable remolding condition. Based on this study, it can be found that the suitable molding condition can be further applied for increasing the physical properties in virgin and recycled plastics.

Table 1 Comparison between q_{\max} , long period, and toughness of original and mix-treated LDPE grade J2522 with different mixing rate and cooling condition

Materials	q_{\max} (nm^{-1})	Long period (nm)	Toughness (MJ/m^3)
Org-SC	0.39	16.2	99.1
Org-Q	0.50	12.5	79.2
Mix-treated 15 rpm-SC	0.38	16.6	62.7
Mix-treated 15 rpm-Q	0.49	12.9	81.5
Mix-treated 30 rpm-SC	0.38	16.3	62.4
Mix-treated 30 rpm-Q	0.49	12.8	69.6

The results of other kinds of plastics with different physical treatment and remolding conditions are under analyzation.

5. 今後の課題

- To explain the relationship between inner structure transition in virgin plastics and the degradation of mechanical properties from various kinds of physical treatment.
- To investigate the regeneration of mechanical properties in deformed plastics.
- To further characterize and compare the results with other types of virgin and recycled plastics.

6. 参考文献

7. 論文発表・特許（注：本課題に関連するこれまでの代表的な成果）

- "Relationship between the long period and the mechanical properties of recycled polypropylene", Aya Tominaga, Hiroshi Sekiguchi, Ryoko Nakano, Shigeru Yao, and Eiichi Takatori, Nihon Reoroji Gakkaishi, 45(5), 287-290 (2017)
- "Creation of Advanced Recycle Process to Waste Container and Packaging Plastic - Polypropylene Sorted Recycle Plastic Case-", Nozomi Takenaka, Aya Tominaga, Hiroshi Sekiguchi, Ryoko Nakano, Eiichi Takatori, Shigeru Yao, Nihon Reoroji Gakkaishi, 45(3), 139-143 (2017)
- 「バージン樹脂およびプレコンシューマリサイクル樹脂ブレンド系における射出成形品の入口部位・終端部位の結晶構造および力学特性」, 富永 亜矢, 関口 博史, 中野 涼子, 八尾 滋, 高取 永一, 高分子論文集, 74(3), 225-232 (2017)

8. キーワード（注：試料及び実験方法を特定する用語を2～3）

Material recycling, Physical degradation, Inner structure transition

9. 研究成果公開について（注：※2に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文（査読付）発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください。提出期限は利用年度終了後2年以内です。例えば2018年度実施課題であれば、2020年度末（2021年3月31日）となります。
長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

① 論文（査読付）発表の報告

（報告時期： 2020 年 10 月）

② 研究成果公報の原稿提出

（提出時期： 年 月）